


Parametri urbanistico-edilizi

LT	Lunghezza massima	Da adeguare alla larghezza delle singole aperture
BT	Larghezza massima	2,00 ml
HT1	Altezza minima	2,50 ml
HT2	Altezza massima tenda a filo facciata	3,50 ml
	Materiali consentiti	Tessuto naturale o impermeabile (con esclusione del pvc)
	Colori consentiti	Tinta unita - colori pastello da abbinare al colore dell'edificio principale - Priva di scritte pubblicitarie ad esclusione del logo relativo all'esercizio

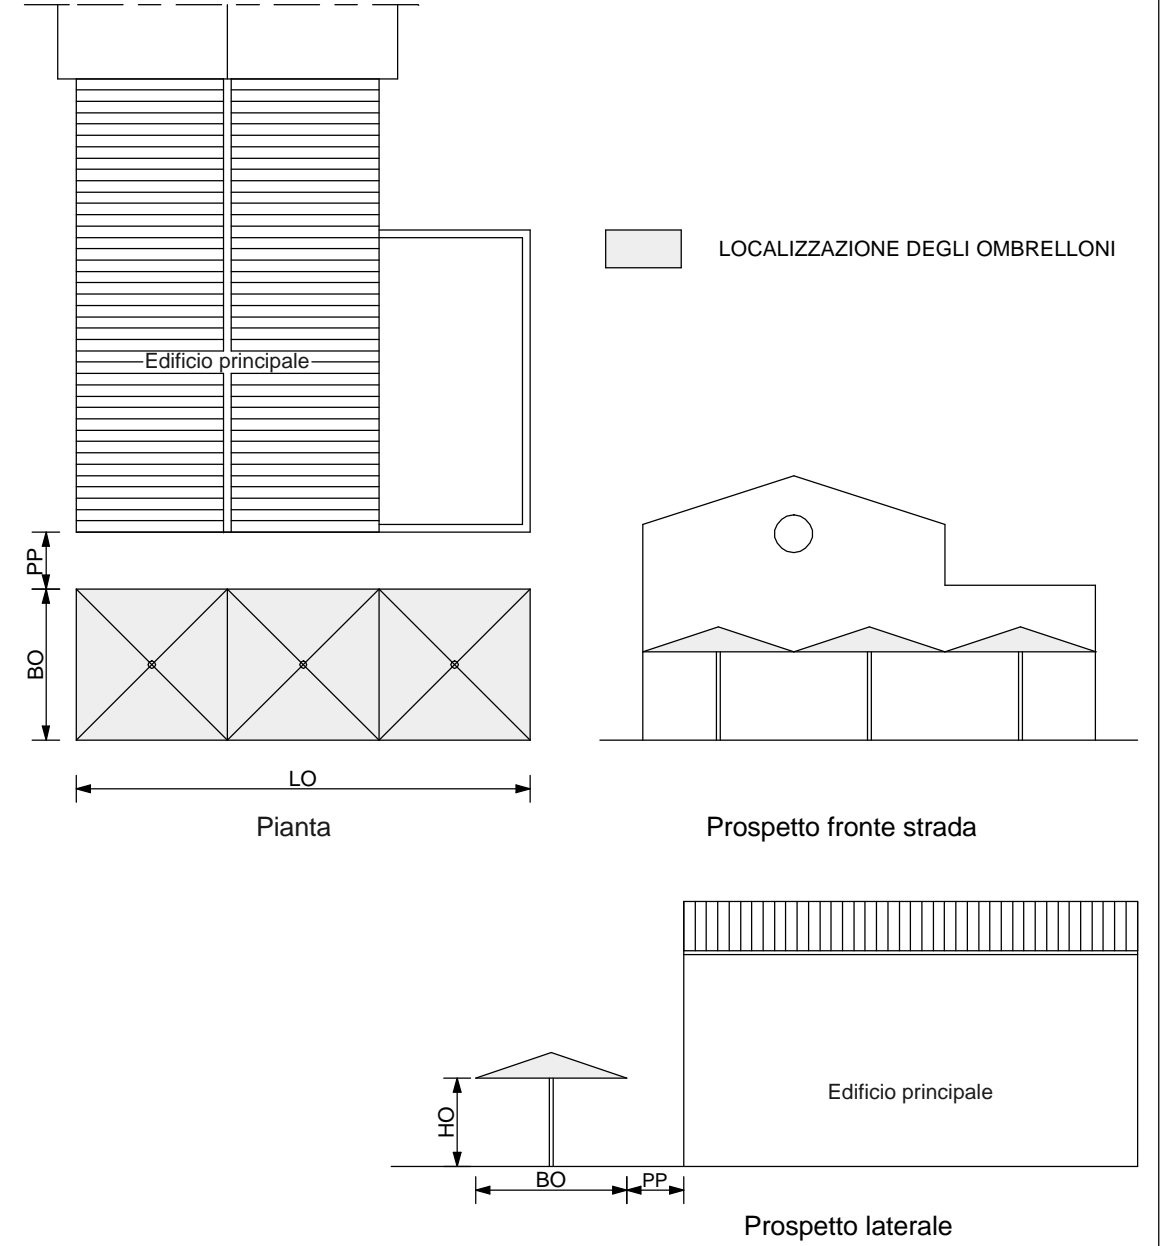

Parametri urbanistico-edilizi

LO	Lunghezza massima	Da adeguare al fronte dell'edificio principale ¹
BO	Larghezza massima	5,00 ml
HO	Altezza massima	3,00 ml
PP	Distanza minima tra edificio e ombrelloni	1,50 ml
	Struttura	Legno naturale di forma quadrata o rettangolare con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione
	Copertura	Telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato privo di scritte pubblicitarie ad esclusione del logo dell'esercizio
	Arredi	Sedie e tavole in metallo, vimini, legno o ghisa con esclusione di materiali plastici

1) Se non si tratta di locali di somministrazione LO va adeguato al fronte del corpo principale